


M 1:10

FINNFOAM mazgai ir detalės

ST-1

**EKSPLOATUOJAMO STOGO
APŠILTINO DETALĖ.
LENGVŪJŲ AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELĖ**

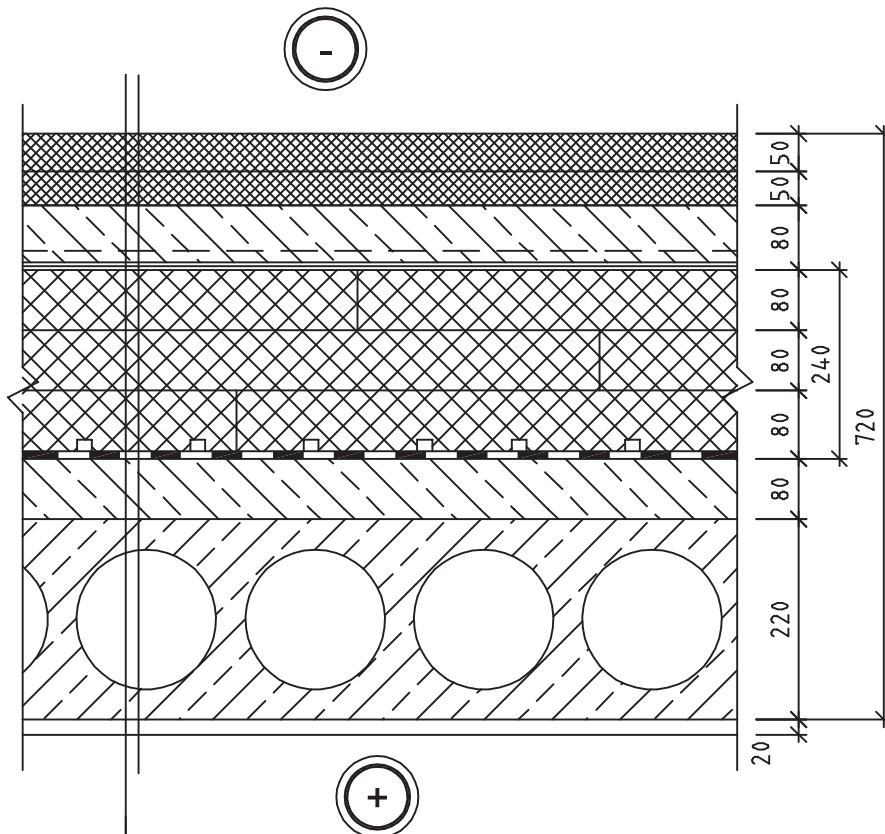

Viršutinis asfalto dangos sluoksnis	- 50mm
Apatinis asfalto dangos sluoksnis	- 50mm
Armuotas betonas	- 80mm
Skiriamasis sluoksnis (geotekstilė)	
FINNFOAM FI 500 2x80 mm	- 160mm
FINNFOAM URA	- 80mm
Hidroizoliacija	2 sl.
Nuolydį formuojantis betonas	> 80mm
G/b perdangos plokštė	- 220mm
Apdaila	- 20mm

Minimalus termoizoliacinio sluoksnio storis d (mm) ir stogo ativaros šilumos perdavimo koeficiento U (W/m²K) vertė pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus

Pastato paskirtis	d, mm	U, W/m ² K
Gyvenamieji pastatai	≥ 220	0,16
Viešosios paskirties pastatai	≥ 180	0,19
Pramonės pastatai	≥ 140	0,24

Pastaba: Brėžinyje pateiktos ST-1 stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas U = 0,15 W/m²K