


M 1:10		EKSPLOATUOJAMO APŽELDINTO STOGO APŠILTINO DETALĖ. Finnfoam FL/ URA
FINNFOAM mazgai ir detalės	ST-6	

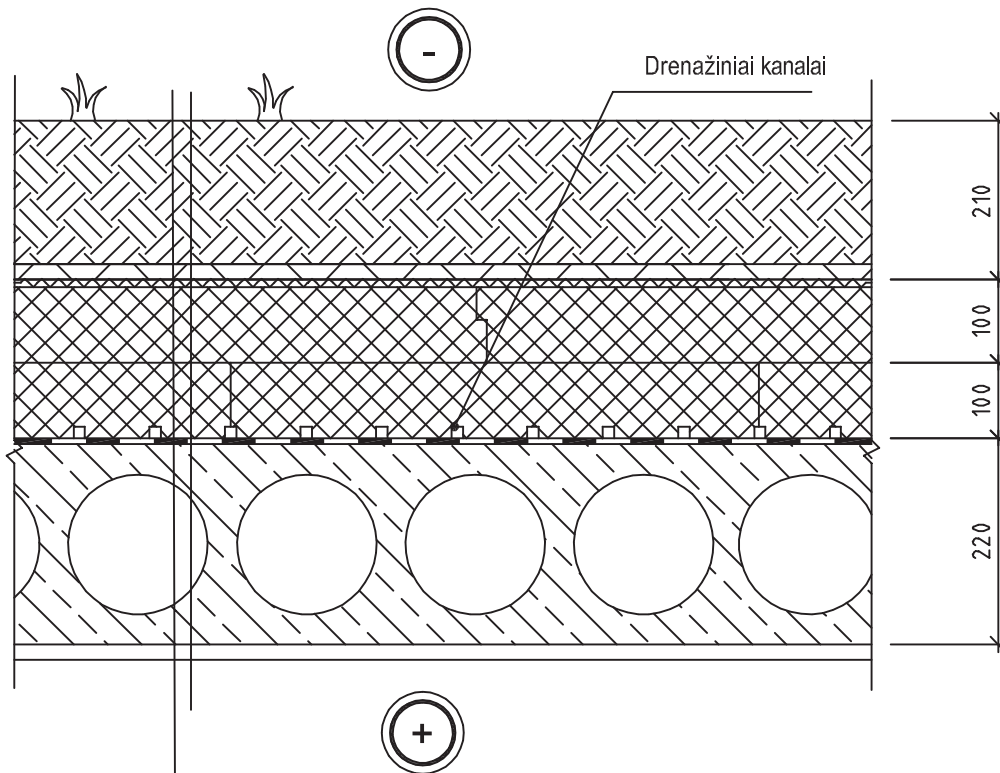

Dirvožemio sluoksnis	> 200mm
Drenažinis lakštas su geotekstile	
Geotekstilė	
FINNFOAM FL	- 100 mm
FINNFOAM URA	- 100 mm
Hidroizoliacija	- 2 sl.
G/b perdangos plokštė	- 220mm
Apdaila	- 20mm

Minimalus termoizoliacinio sluoksnio storis d (mm) ir stogo ativaros šilumos perdavimo koeficiento U (W/m²K) vertė pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus

Pastato paskirtis	d, mm	U, W/m²K
Gyvenamieji pastatai	≥ 230	0,16
Viešosios paskirties pastatai	≥ 180	0,20
Pramonės pastatai	≥ 140	0,25