


Mastelis 1:10

# ŠLAITINIO STOGO SU Finnfoam FF-PIR APŠILTINIMO DETALĖ


FINNFOAM mazgai ir detalės

KS-16

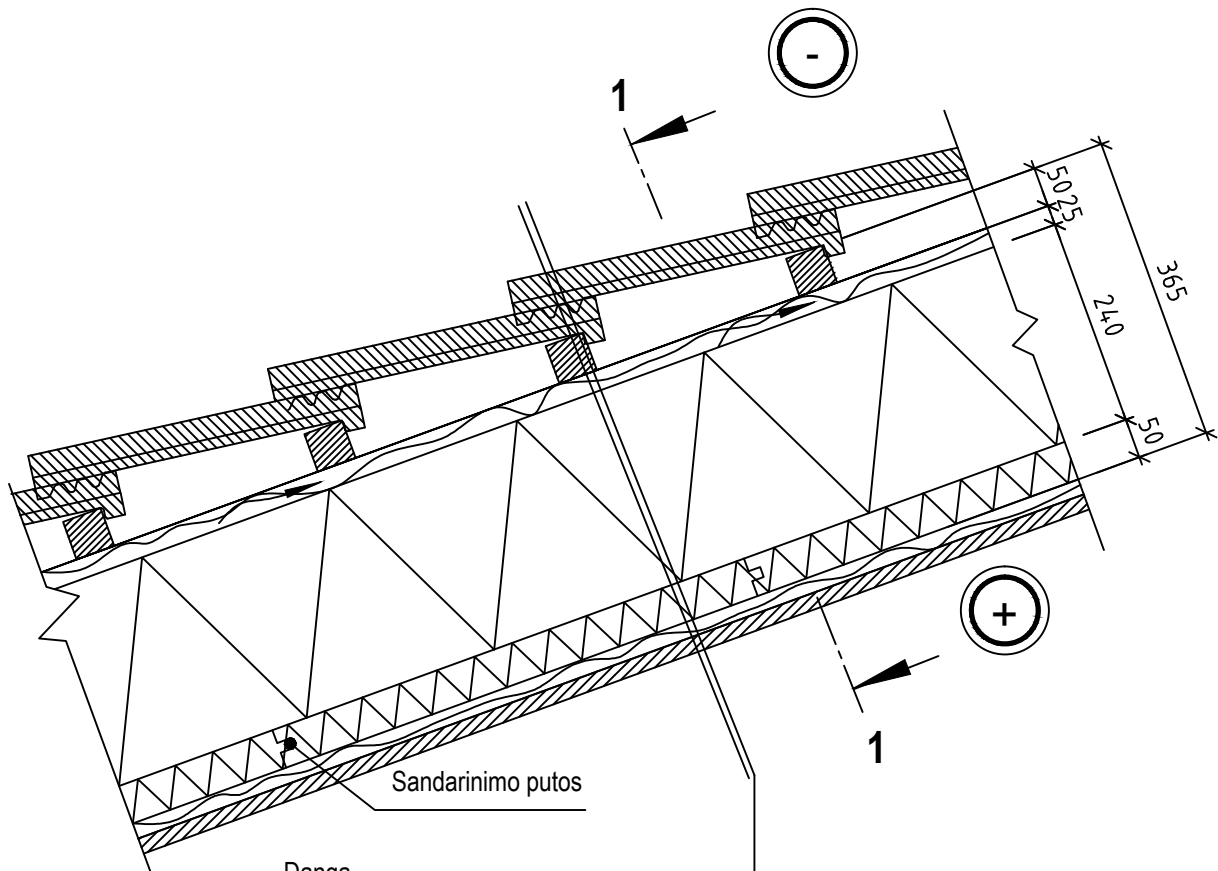

Danga	
Grebėstas	- 50mm
Išilginiai grebėstai	- 25mm
Gegnė + FF-PIR	- 240mm
FF-PIR	- 50mm
Tašas 20 x 50 mm	- 20mm
GKP plokštės	- 24mm

## PJŪVIS 1-1

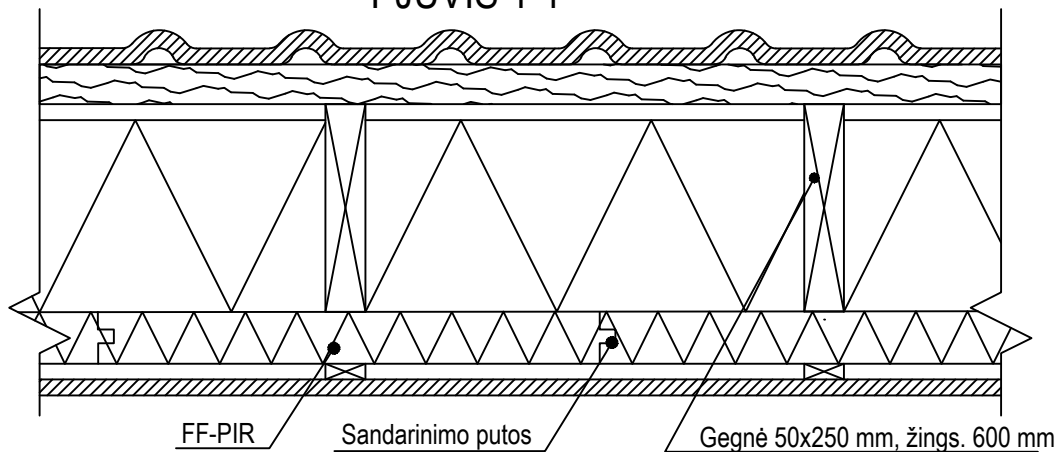

Pastaba:  
Brėžinyje pateiktos KS-16 stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas  $U = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$